


JCPT0807HD

JCPT0807HD Plataforma tijera autopropulsada con motor hidráulico

- ▼ Alta sensibilidad en los controles
- ▼ Operación completa en altura
- ▼ Sistema de diagnóstico incorporado
- ▼ Sistema de protección del cargador
- ▼ Alarma de movimiento
- ▼ Puerta segura con autocierre
- ▼ Barandas plegables
- ▼ Luz intermitente de seguridad
- ▼ 2WD
- ▼ Plataforma extensible
- ▼ Botón de stop de emergencia
- ▼ Bocina
- ▼ Horómetro
- ▼ Sistema de bajada de emergencia
- ▼ Sistema de freno automático
- ▼ Ruedas macisas
- ▼ Protección anticorrosiva



**Línea
Plataformas**

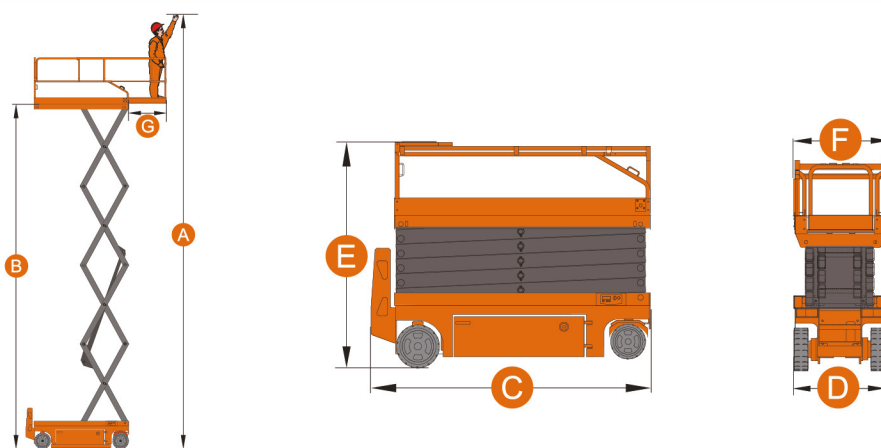

INFORMACIÓN GENERAL

CAPACIDAD DE CARGA	230 kg
CAPACIDAD DE CARGA CON PLATAFORMA EXTENDIDA	113 kg
OCUPANTES MÁXIMOS	3
A. ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	7.80 m
B. ALTURA MÁXIMA DE LA PLATAFORMA	5.80 m
C. LONGITUD TOTAL	1.86 m
D. ANCHO TOTAL	0.76 m
E. ALTURA TOTAL DE TRANSPORTE	1.84 m
F. TAMAÑO DE LA PLATAFORMA (LONGITUD/ANCHO)	1.67 m x 0.74 m
G. AUMENTO DE LONGITUD POR PLATAFORMA EXTENDIDA	0.90 m
DESPEJE AL SUELO (PLEGADA/ELEVADA)	0.083/0.016 m
DISTANCIA ENTRE EJES	1.36 m
RADIO DE GIRO (ADENTRO/AFUERA)	0/1.64 m
MOTOR MANEJO - ELEVACIÓN	24V/3.3Kw
VELOCIDAD PLATAFORMA (PLEGADA)	3.5 km/h
VELOCIDAD PLATAFORMA (DESPLEGADA)	0.8 km/h
VELOCIDAD DE ASCENSO/DESCENSO	18/22 sec
BATERÍAS	4x6V/210AH
CARGADOR INCORPORADO	24V/25A
MÁXIMA PENDIENTE DE TRASLACIÓN	25%
MAXIMA PENDIENTE DE TRABAJO	1.5°/3°
RUEDAS MACISAS	Ø305X100 mm
PESO	1435 kg